



**BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS**

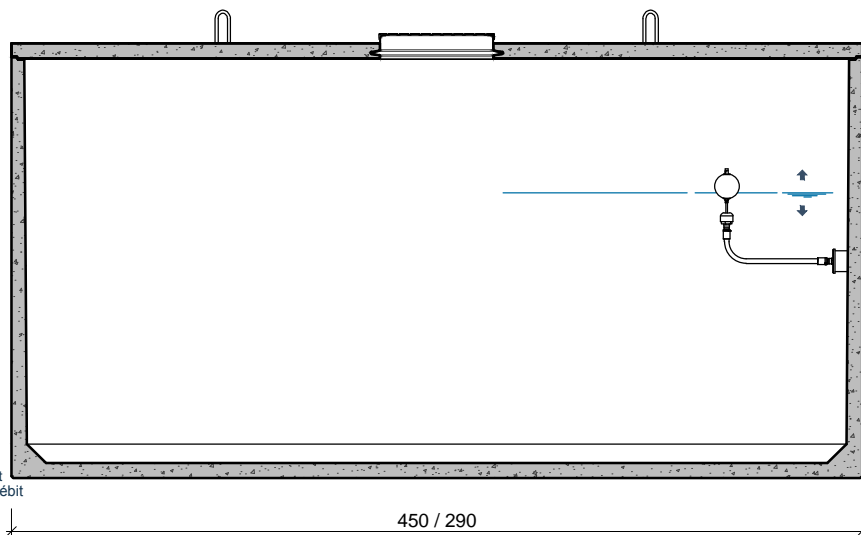

232 (A15) / 240 (B125)

**DOORSNEDE  
COUPE**



diameter uitlaat ifv debiet  
diamètre sortie suivant débit

slang L = 120cm, Ø 25mm  
tuyau L = 120cm, Ø 25mm

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

verdeling hergebruik / buffer aanpasbaar op vraag klant (\*)  
volume récupération / rétention à la demande du client (\*)  
dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	RP O SLOW 20.000 (SL)	20.000 (SL) B125	CARACTÉRISTIQUES
inhoud / buffer (*)	10.000 L / 10.000 L	10.000 L / 10.000 L	volume / tampon (*)
gewicht	8.980 kg	10.935 kg	poids
hijslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	450 / 290 / 230 cm	450 / 290 / 238 cm	dimensions extérieures
diameter uitlaat	25 / 110 mm	25 / 110 mm	diamètre sortie
instelbaar debiet	0,1 - 0,6 L/s	0,1 - 0,6 L/s	débit réglable
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	310 cm	380 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	310 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance