



**BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS**

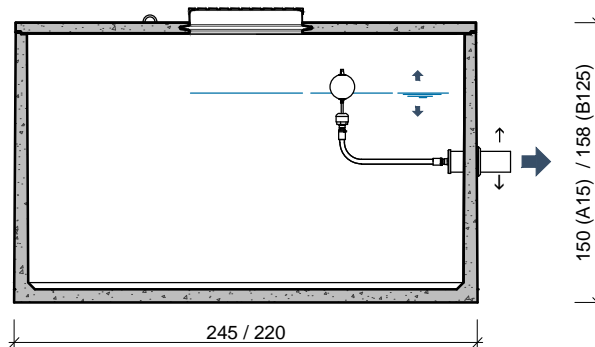

**DOORSNEDE  
COUPE**



slang L = 120cm, Ø 25mm  
tuyau L = 120cm, Ø 25mm

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

verdeling hergebruik / buffer aanpasbaar op vraag klant (\*)  
volume récupération / rétention à la demande du client (\*)  
dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	RP O SLOW 5.000	RP O SLOW 5.000 B125	CARACTÉRISTIQUES
inhoud / buffer (*)	2.500 L / 2.500 L	2.500 L / 2.500 L	volume / tampon (*)
gewicht	3.150 kg	3.900 kg	poids
hijslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	245 / 220 / 150 cm	245 / 220 / 158 cm	dimensions extérieures
diameter uitlaat	25 / 110 mm	25 / 110 mm	diamètre sortie
instelbaar debiet	0,1 - 0,6 L/s	0,1 - 0,6 L/s	débit réglable
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	230 cm	300 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	230 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance