



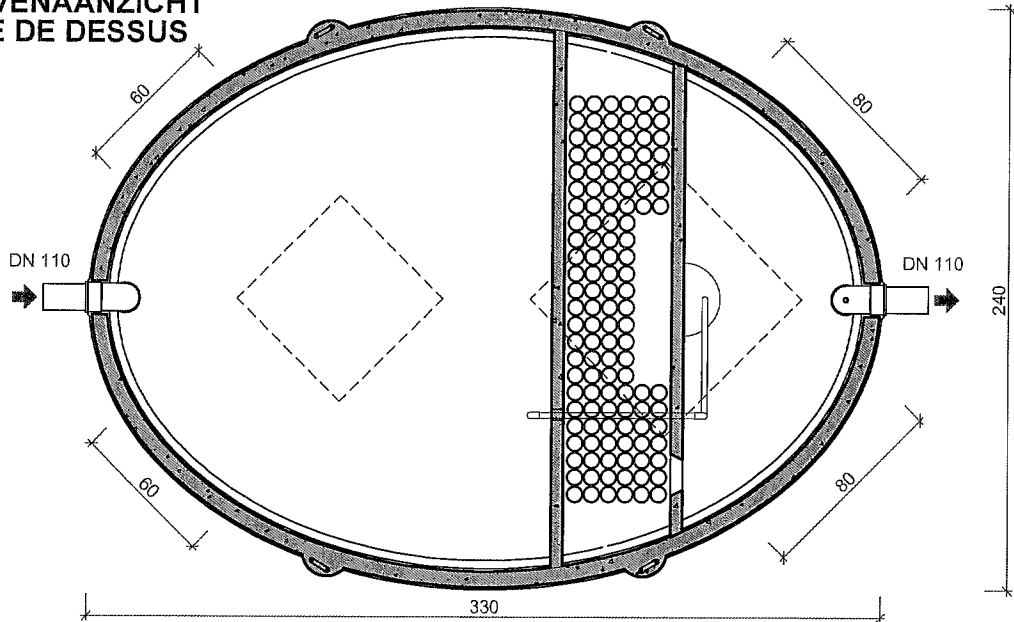


BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS



DOORSNEDE
COUPE

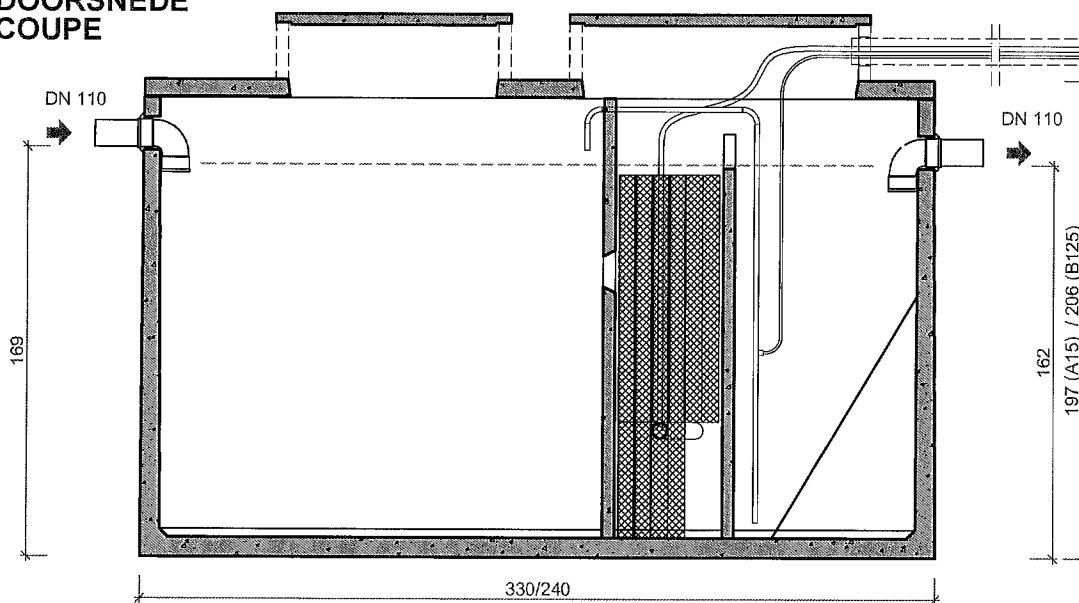

Surpressor in een verlucht lokaal
naar keuze te plaatsen
Surpresseur à installer
dans un local ventilé au choix

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	EPURO 9	EPURO 9 B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	8.550 L	8.550 L	volume utile
gewicht	6.230 kg	7.530 kg	poids
hijslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	330 / 240 / 197 cm	330 / 240 / 206 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	280 cm	350 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	280 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance