



CE 1476
O BETON nv 13
EN 12566-1
DoP 132655-3



**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**



filter / filtre

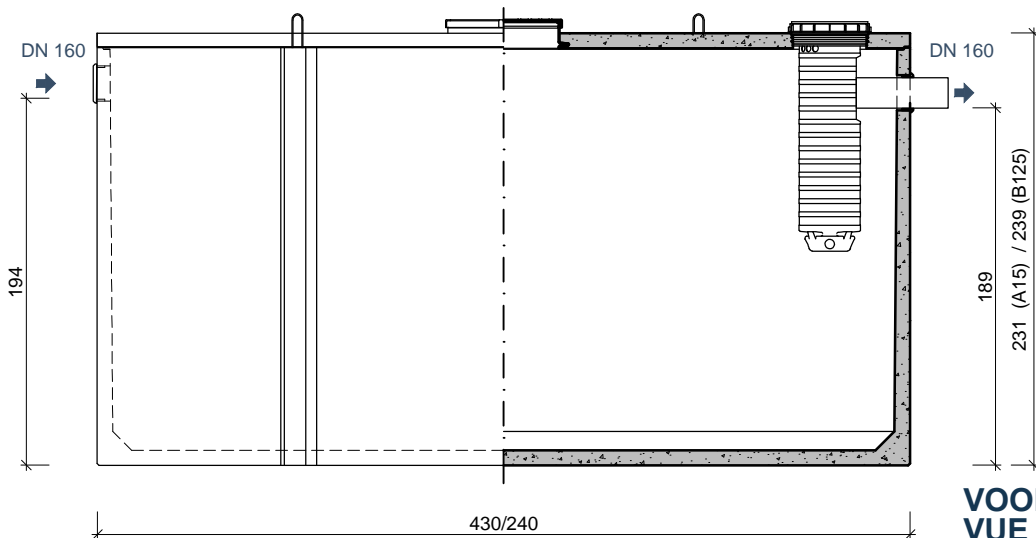

**VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	ST AW 15.000(12875) (SL)	ST AW 15.000(12875) (SL) B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	12.875 L	12.875 L	volume utile
IE (alle water)	25	25	EH (toutes eaux)
hydraulische efficiëntie	< 5 gram	< 5 gram	efficacité hydraulique
gewicht	8.144 kg	9.486 kg	poids
hijslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	430 / 240 / 231 cm	430 / 240 / 239 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax	310 cm	380 cm	profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	-	310 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	-	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance

O Beton nv Schaapbruggestraat 26 B-8800 Rumbeke

Tel: +32 51 680068 Fax: +32 51 680069 mail: info@obeton.be web: www.obeton.be