



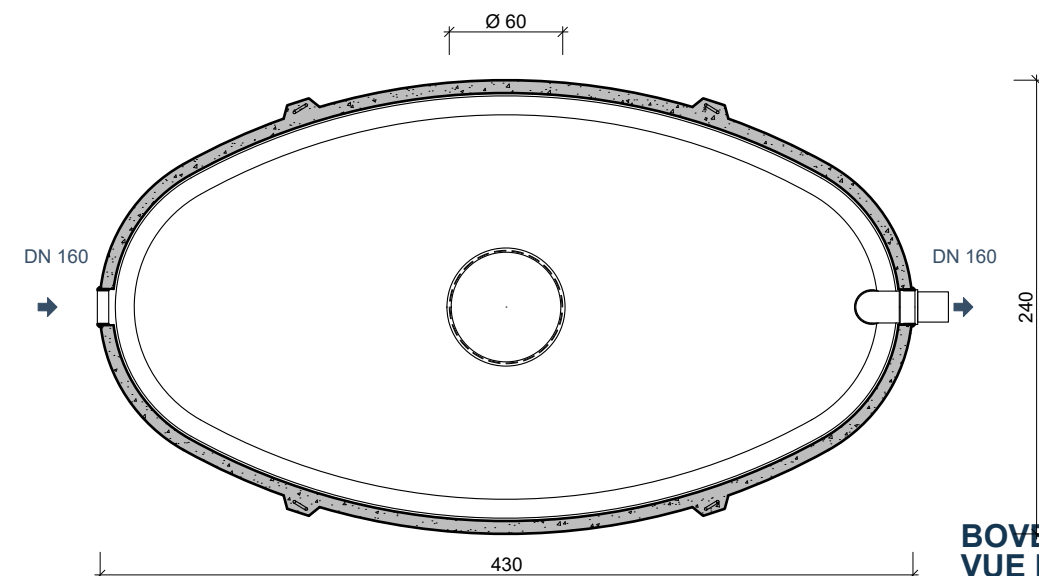

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

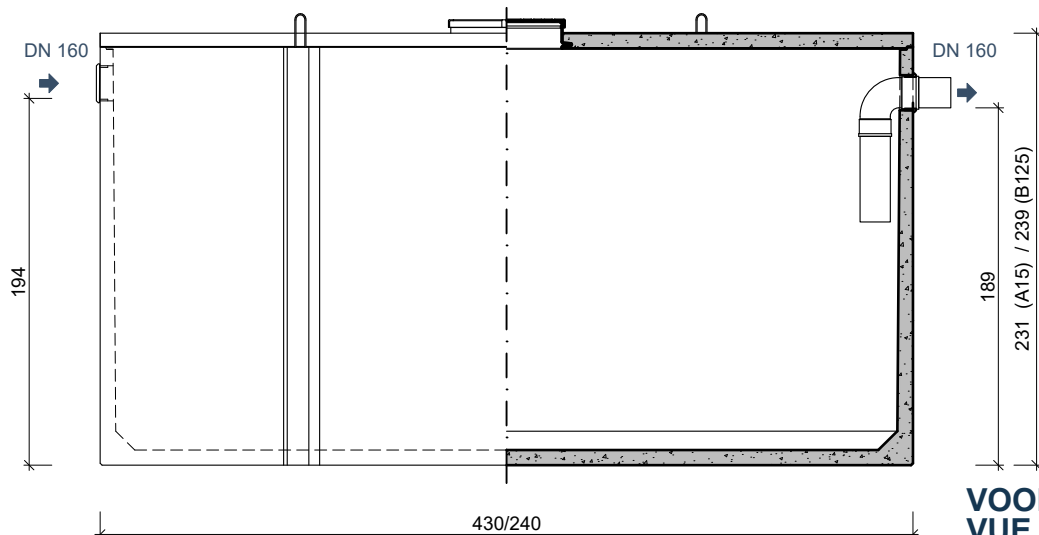

VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN **ST 15.000 (12875) (SL)** **ST 15.000 (12875) (SL) B125** **CARACTÉRISTIQUES**

nuttige inhoud	12.875 L	12.875 L	volume utile
IE (zwart water / alle water)	53 / 25	53 / 25	EH (eaux fécales / toutes eaux)
hydraulische efficiëntie	< 5 gram	< 5 gram	efficacité hydraulique
gewicht	7.820 kg	9.238 kg	poids
hijslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	430 / 240 / 231 cm	430 / 240 / 239 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	310 cm	380 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	310 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance