

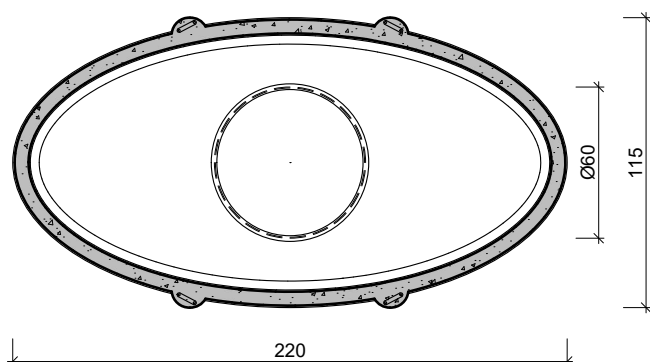




**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**

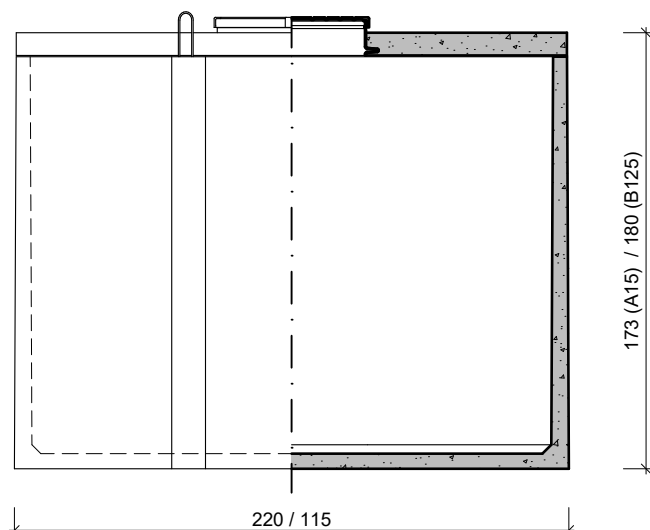

**VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	RP 2.600	RP 2.600 B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	2.550 L	2.550 L	volume utile
gewicht	2.062 kg	2.200 kg	poids
hijsslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	220 / 115 / 173 cm	220 / 115 / 180 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	250 cm	320 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	250 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance