



| |
|------------------|
| CE 1476 |
| O BETON nv 13 |
| EN 12566-1 |
| DoP 132653-3 |



filter / filtre

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

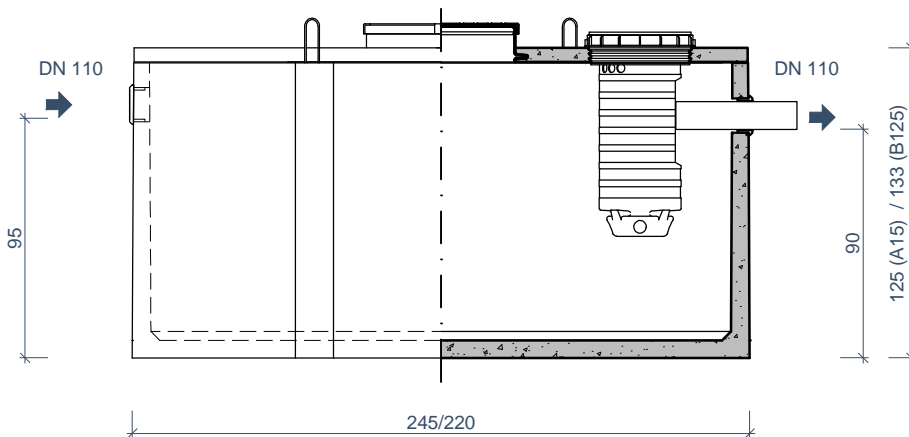

VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

| KENMERKEN | ST AW 4.000(3000) | ST AW 4.000(3000) B125 | CARACTÉRISTIQUES |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| nuttige inhoud | 3.000 L | 3.000 L | volume utile |
| IE (alle waters) | 5 | 5 | EH (eaux fécales) |
| hydraulische efficiëntie | <3 gram | <3 gram | efficacité hydraulique |
| gewicht | 2.800 kg | 3.550 kg | poids |
| hijslussen | 4 | 4 | points de levage |
| buiten afmetingen | 245 / 220 / 125 cm | 245 / 220 / 133 cm | dimensions extérieures |
| verkeersbelastingsklasse | A15 (NBN EN 124) | B125 (NBN EN 124) | charge trafic admissible |
| plaatsingsdiepte Dmax | | | profondeur de pose Dmax |
| • verkeerszone A15 | 205 cm | 275 cm | zone de trafic A15 • |
| • verkeerszone B125 | - | 205 cm | zone de trafic B125 • |
| omgevingsklasse | EE3 + EA2 (NBN B 15-001) | | classe d'environnement |
| millieuklasse | XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1) | | classe d'exposition |
| druksterkteklasse | | C35/45 | classe de résistance |

O Beton nv Schaapbruggestraat 26 B-8800 Rumbeke

Tel: +32 51 680068 Fax: +32 51 680069 mail: info@obeton.be web: www.obeton.be