



FXT 125 O-SLOW 15.000 (SL)

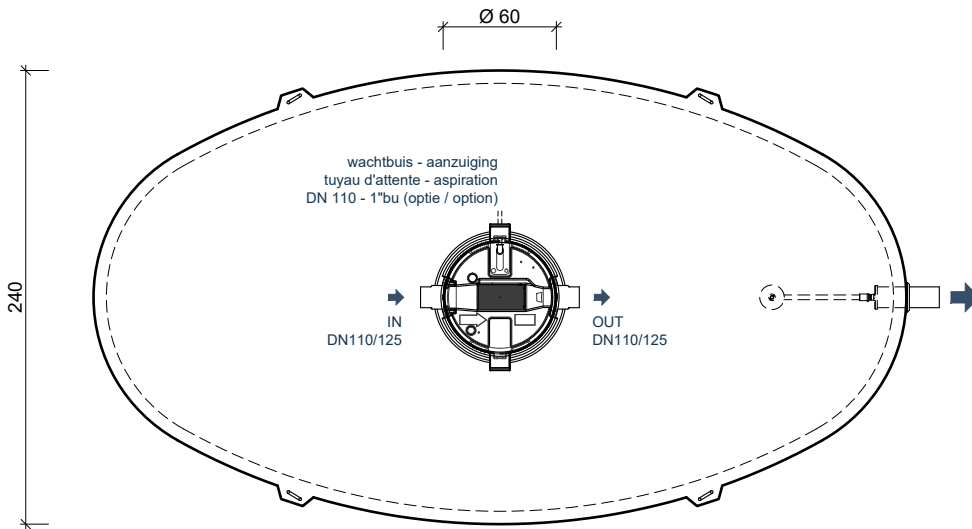


verdeling hergebruik / buffer
aanpasbaar op vraag klant
volume récupération / rétention à la
demande du client

slang L = 120cm, Ø 25mm
tuyau L = 120cm, Ø 25mm

diameter uitlaat ifv debiet
diamètre sortie suivant débit

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS

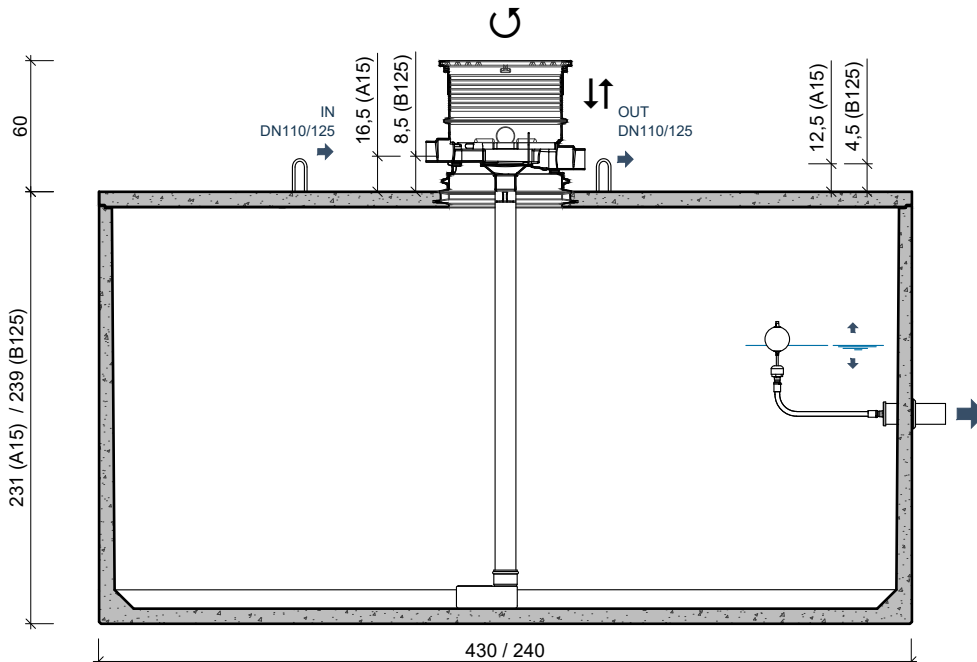

DOORSNEDE
COUPE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	15.000 (SL)	15.000 (SL) B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	15.000 L	15.000 L	volume utile
gewicht	8.144 kg	9.486 kg	poids
in - / uitlaat	DN 110/125	DN 110/125	entrée / sortie
verval	4 cm	4 cm	chute d'eau
hijslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	430/240/231 + 60cm	430/240/239 + 60cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	310 cm	380 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	310 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance

OBeton nv Schaapbruggestraat 26 B-8800 Rumbeke
Tel: +32 51 680068 Fax: +32 51 680069 mail: info@obeton.be web: www.obeton.be