




FXT 125 O-SLOW 7.500


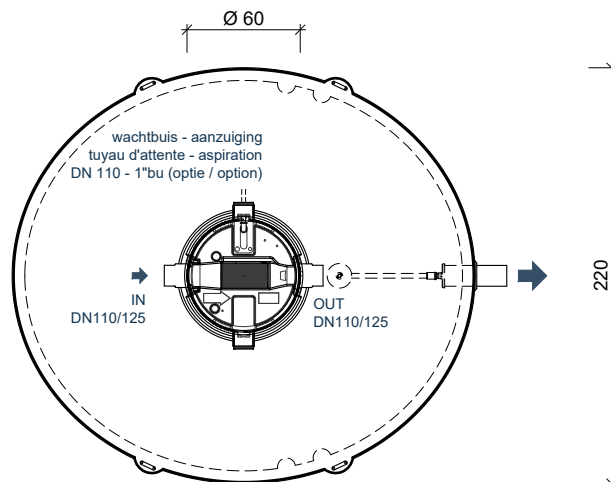


verdeling hergebruik / buffer aanpasbaar op vraag klant
volume récupération / rétention à la demande du client

slang L = 120cm, Ø 25mm
tuyau L = 120cm, Ø 25mm

diameter uitlaat ifv debiet
diamètre sortie suivant débit

**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**

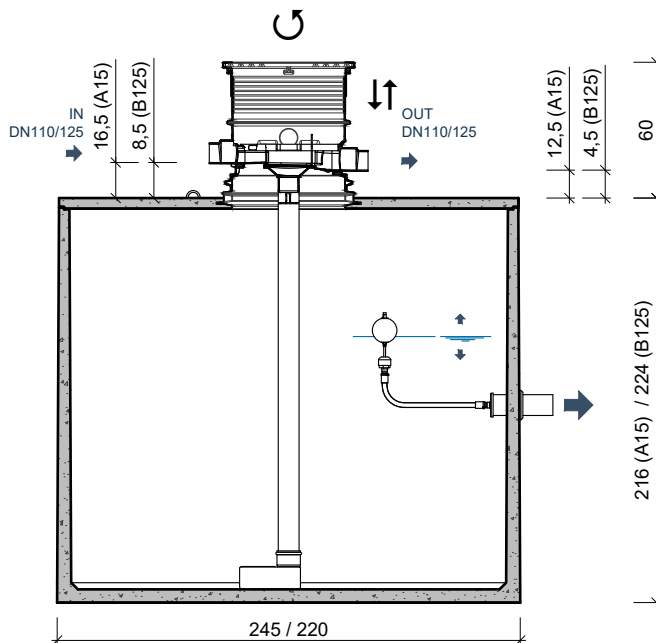

**DOORSNEDE
COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	7.500	7.500 B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	7.500 L	7.500 L	volume utile
gewicht	3.800 kg	4.550 kg	poids
in - / uitlaat	DN 110/125	DN 110/125	entrée / sortie
verval	4 cm	4 cm	chute d'eau
hijslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	245/220/216 + 60cm	245/220/224 + 60cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	295 cm	365 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	295 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance