
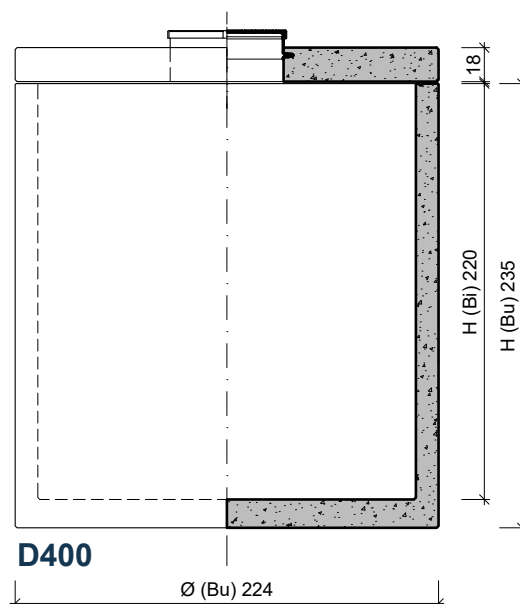


voor huishoudelijk afvalwater &  
 licht vervuild industrieel afvalwater  
 pour eaux usées domestiques &  
 eaux usées industrielles légèrement polluées

**BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS**

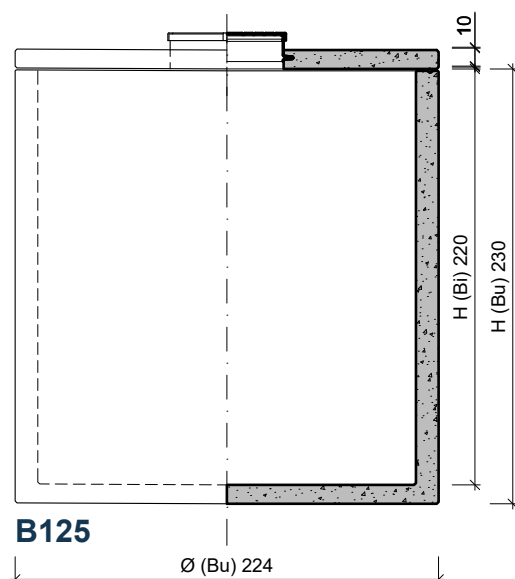

**VOORAANZICHT / DOORSNEDE  
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	OTV (RWA) 2.0/220 B125	OTV (RWA) 2.0/220 D400	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud		6.750 L	volume utile
gewicht	5.275 kg + 805 kg	5.925 kg + 1.605 kg	pois
buiten afmetingen	224 /230 +10 cm	224 /235 +18 cm	dimensions extérieures
hijslussen		3	points de levage
verkeersbelastingsklasse	B125 (NBN EN 124)	D400 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone B125	320 cm	403 cm	zone de trafic B125 •
• verkeerszone D400	-	333 cm	zone de trafic D400 •
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance
deksel	optie / option		couvercle