

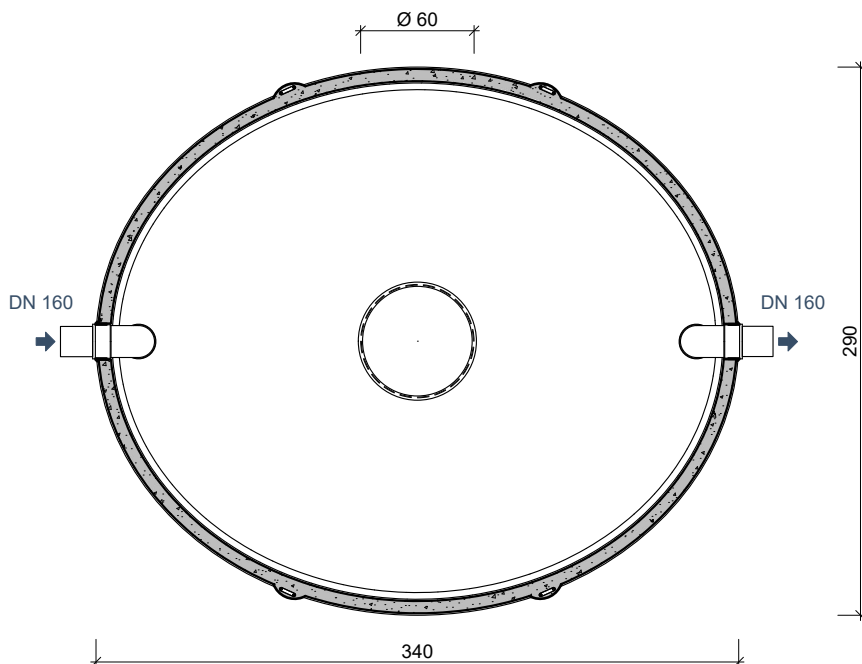


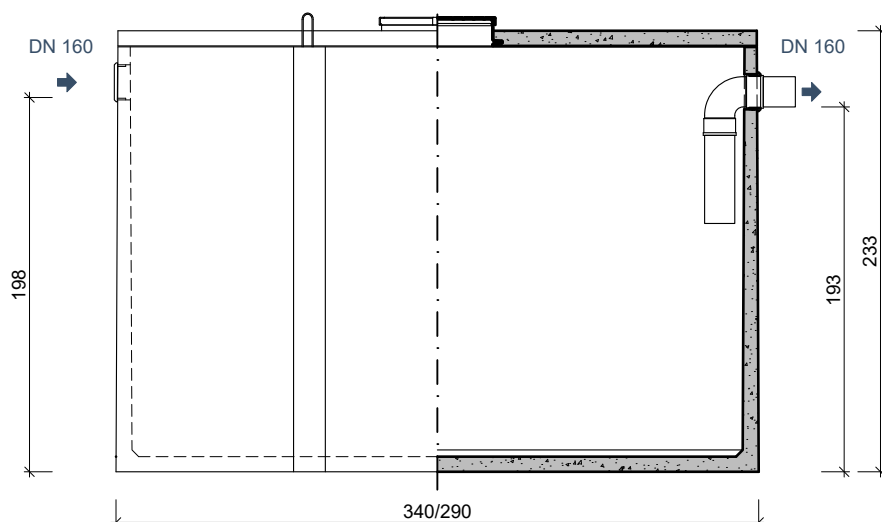

BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS



VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN

ST 15.000 (12875)

CARACTÉRISTIQUES

nuttige inhoud	12.875 L
IE (zwart water / alle water)	53 / 25
hydraulische efficiëntie	< 5 gram
gewicht	7.245 kg
hijslussen	4
buiten afmetingen	340 / 290 / 233 cm
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)
plaatsingsdiepte Dmax	315 cm
• verkeerszone A15	-
• verkeerszone B125	-
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)
milieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse	C35/45

volume utile
EH (eaux fécales / toutes eaux)
efficacité hydraulique
poids
points de levage
dimensions extérieures
charge trafic admissible
profondeur de pose Dmax
zone de trafic A15 •
zone de trafic B125 •
classe d'environnement
classe d'exposition
classe de résistance