



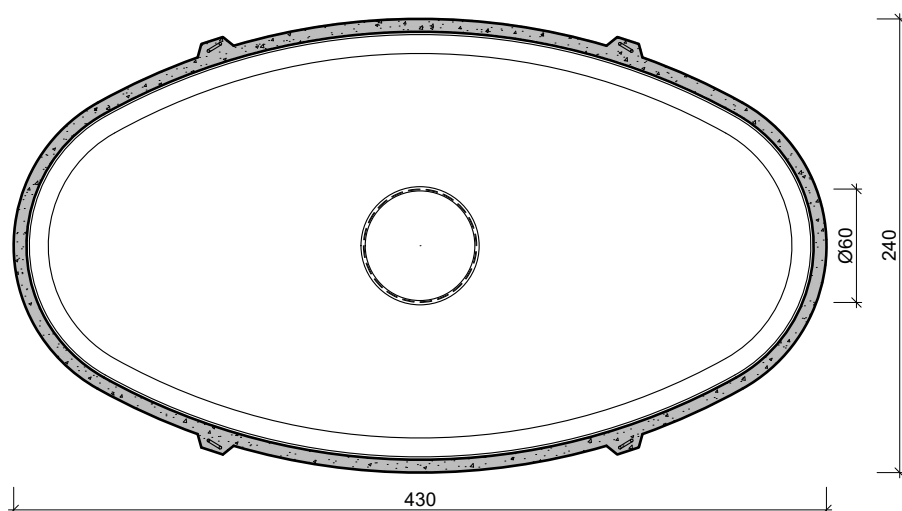

**BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS**

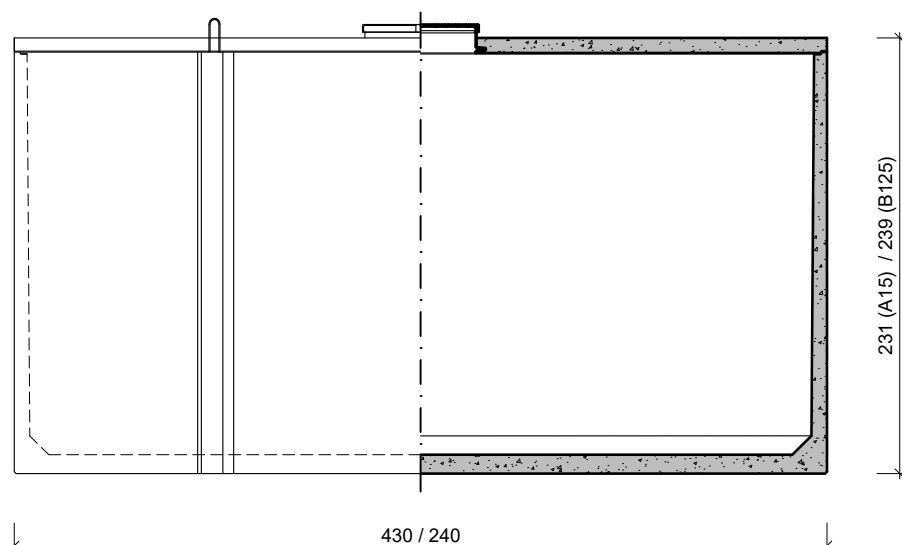

**VOORAANZICHT / DOORSNEDE  
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

| KENMERKEN                | RP 15.000 (SL)          | RP 15.000 (SL) B125 | CARACTÉRISTIQUES         |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| nuttige inhoud           | 15.000 L                | 15.000 L            | volume utile             |
| gewicht                  | 7.820 kg                | 9.238 kg            | poids                    |
| hijslussen               | 4                       | 4                   | points de levage         |
| buiten afmetingen        | 430 / 240 / 231 cm      | 430 / 240 / 239 cm  | dimensions extérieures   |
| verkeersbelastingsklasse | A15 (NBN EN 124)        | B125 (NBN EN 124)   | charge trafic admissible |
| plaatsingsdiepte Dmax    |                         |                     | profondeur de pose Dmax  |
| • verkeerszone A15       | 310 cm                  | 380 cm              | zone de trafic A15 •     |
| • verkeerszone B125      | -                       | 310 cm              | zone de trafic B125 •    |
| omgevingsklasse          | EE3 (NBN B 15-001)      |                     | classe d'environnement   |
| millieuklasse            | XC4, XF1 (NBN EN 206-1) |                     | classe d'exposition      |
| druksterkteklasse        | C35/45                  |                     | classe de résistance     |