

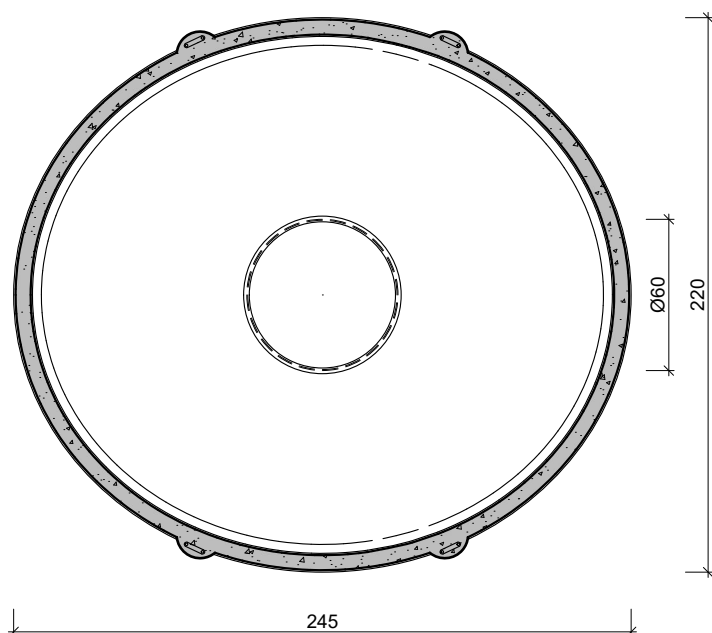


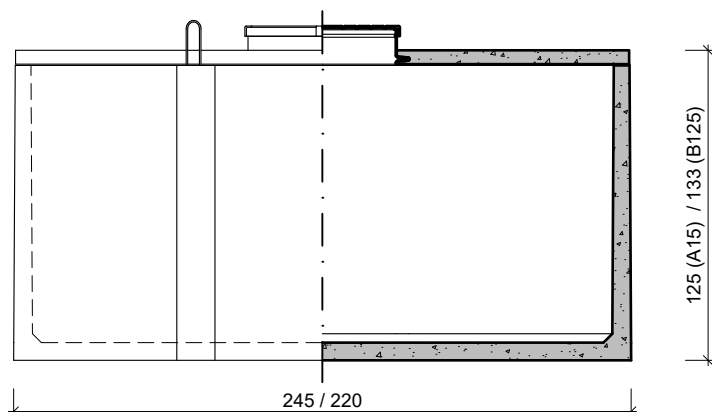

**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**



**VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	RP 4.000	RP 4.000 B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	4.000 L	4.000 L	volume utile
gewicht	3.272 kg	3.932 kg	poids
hijsslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	245 / 220 / 125 cm	245 / 220 / 133 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	205 cm	275 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	205 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance